

Портативный анализатор зольности Walker

Портативный золомер без изотопов

- Высокая точность измерения
- Простая калибровка и обслуживание
- Экономия денег, времени и энергии
- Работа с компьютером, базой данных, вывод отчетов

Основные преимущества портативного золомера Walker

- Быстрота
- Полностью автоматизированное измерение содержания золы в угле на площадке открытого хранения, в бункере, вагонах и открытых товарных платформах

Технические характеристики

Метод измерения

Измерение естественного гамма излучения

Электропитание

Аккумулятор 12 вольт, 1.8

Ачасов; время непрерывной работы зависит от температуры окружающей среды; при температуре 20 °С время непрерывной работы – минимум 50 часов от - 20 °С до + 50 °С

Рабочая температура

Число калибровочных кривых в памяти микропроцессора

16 различных калибровок может использоваться пользователем

Время измерения

Устанавливается пользователем от 5 до 999 секунд

Вывод содержания золы в %

Постоянно

База данных

Результаты измерений хранятся в памяти, с возможностью переноса данных на компьютер для формирования отчета и статистической обработки

Компьютерный интерфейс

Последовательный порт RS232 (9600, n, 8,1)

Точность измерений

Погрешность измерений: $\sigma = 1\%$ от содержания золы, зависит от сорта угля

Общий вес

< 7 кг


Длина

900 мм

Применение

Быстрый расчет:

- Партии угля
- Продукты обогащения
- Продукты отсева
- Угольные смеси
- Неизвестные угли перед обогащением
- Уголь предназначенный для обогащения или теплостанций.

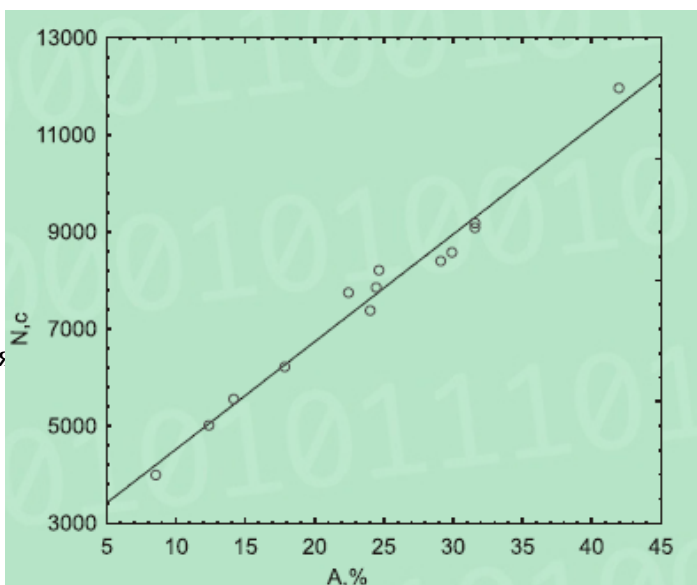

ООО "Альфа-прибор"

83062, Украина, г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 143/5

Тел. +38(062)388-09-30 Т/Факс: 388-09-29; 387-51-06

e-mail: service@ukrlco.com

www.alpha-pribor.com.ua